



SAMBA



3422125 - 837

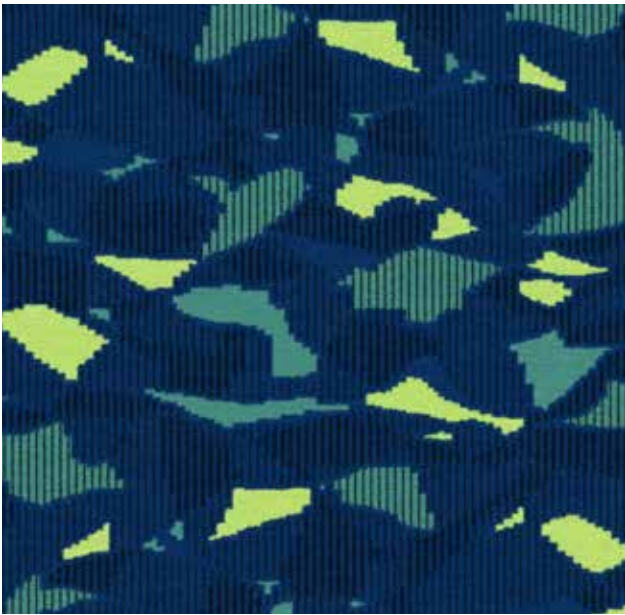

3422125 - 863



3422125 - 563



3422135 - 863



3422135 - 837



3422135 - 563




3422195 - 863




3422195 - 563




3422195 - 837

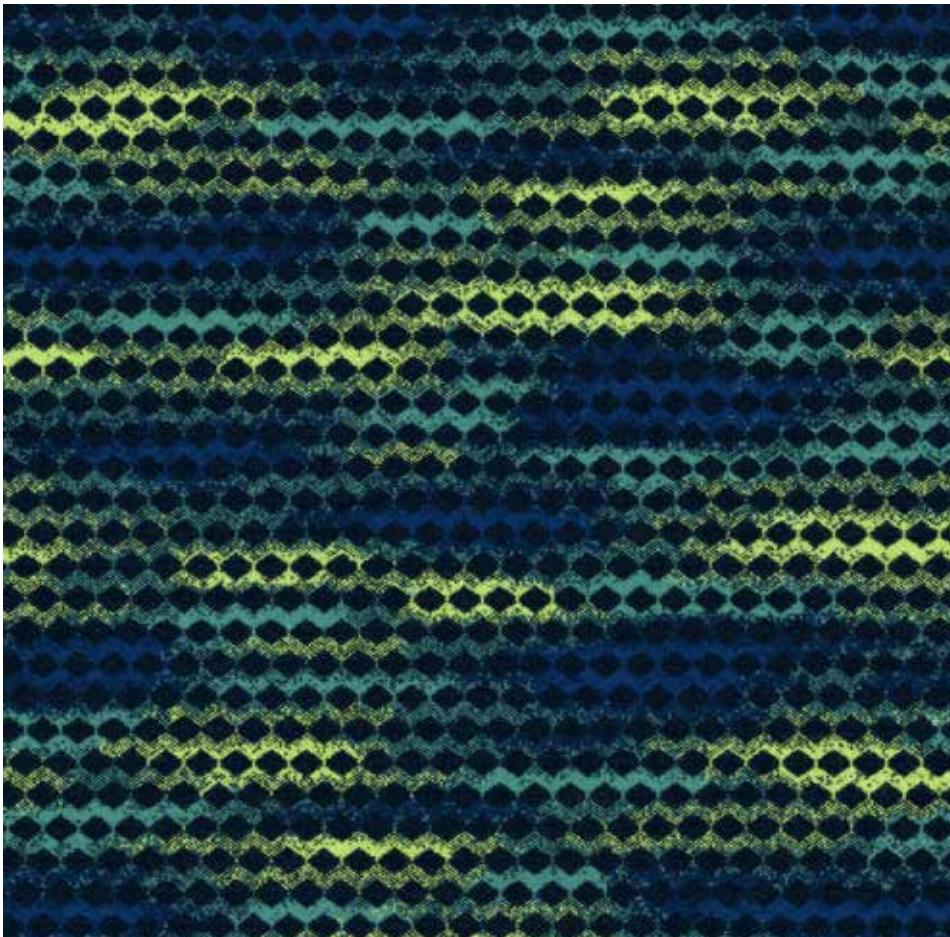


3422095 - 837




3422095 - 563




3422095 - 863



3421665 - 863




3421665 - 837

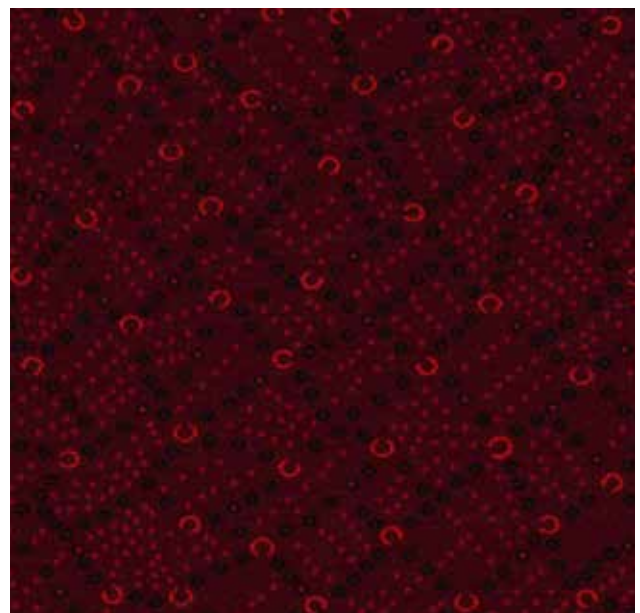


3421665 - 563



3422185 - 563



3422185 - 863

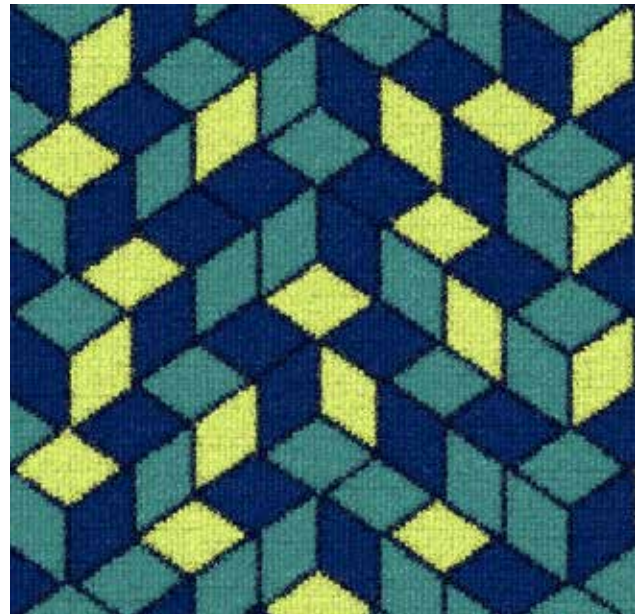

3422185 - 837




3422145 - 563




3422145 - 863




3422145 - 837




3422165 - 563




3422165 - 837

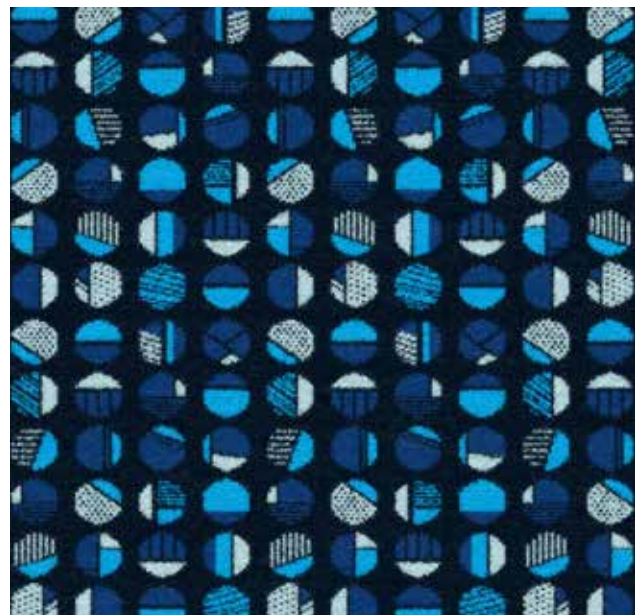

3422165 - 863

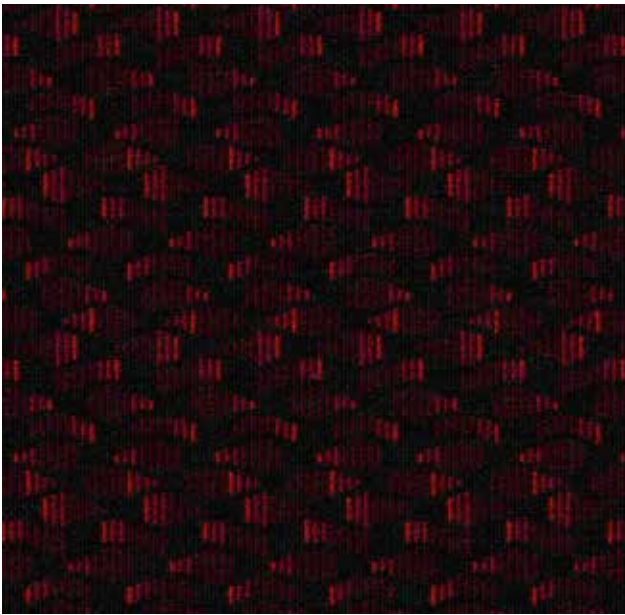

3422155 - 563



3422155 - 837




3422155 - 863



3422115 - 863



3422115 - 837



3422115 - 563

**Technische Daten: Samba B**

Material/Nutzschicht: Polyester  
Breite: 156 cm  
Scheuertouren  
(DIN EN ISO 12947-2):  
mind. 70.000 Touren  
Heißlichtechtheit  
(DIN EN ISO 105-B06):  
Note 6-7 (theor. Höchstwert = 8).

**Brandprüfung gemäß der neuen  
ECE Regelung Nr. 118:03.**

Haben Sie Fragen zur neuen ECE Regelung  
Nr. 118:03? Wir helfen gerne weiter.

Auf Wunsch auch mit unserer **Anti-Schmutz-  
Ausrüstung (ASA)** lieferbar.

Optional mit der permanenten bakterien-  
und virusabweisenden Beschichtung  
**„Schoepf Protect Pro“** erhältlich.

Mögliche Farbabweichungen in den Abbildungen  
sind drucktechnisch bedingt. Bitte fordern Sie  
bei Bedarf Original-Stoffmuster an.

**Technical information: Samba B**

Material/Pile: Polyester  
Width: 156 cm  
Abrasion resistance  
(DIN EN ISO 12947-2):  
min. 70.000 rubs  
Light-fastness  
(DIN EN ISO 105-B06):  
value 6-7 (theor. highest value = 8).

**Flammability test according to the  
new ECE regulation No. 118:03.**

Do you have any questions about the new ECE  
regulation No. 118:03? If you have any further  
questions please do not hesitate to contact us.

Upon request with special **Anti-Soil treatment  
(ASA)**.

Optional with „**Schoepf Protect Pro**“  
permanent bacteria- and virus- repellent  
coating available.

Due to the printing process colours might differ  
slightly. On request we gladly will supply fabric  
samples.

**Données techniques: Samba B**

Matériau/poil: polyester  
Largeur: 156 cm  
Résistance à l'abrasion  
(DIN EN ISO 12947-2):  
au moins 70.000 tours  
Résistance à l'exposition intensive  
à la lumière (DIN EN ISO 105-B06):  
noté 6-7 (valeur maximale théorique = 8).

**L'épreuve du feu selon le  
nouveau règlement ECE n° 118:03.**

Avez-vous des questions concernant  
le nouveau règlement ECE n° 118:03?  
Nous serons heureux de vous aider.

Sur demande, nos tissus vous sont livrés  
avec protection **antitaches ASA**.

Disponible en option avec revêtement  
antibactérien permanent et anti-virus  
**'Schoepf Protect Pro'**.

Pour des raisons d'impression, les couleurs dans  
les illustrations peuvent diverger légèrement du  
ton original. Demandez nous un échantillon de  
tissu original en cas de besoin.

E. Schoepf GmbH  
Rathausstraße 18 · DE-95236 Stammbach  
Tel.: +49 (0) 92 56 80 0 · Fax: +49 (0) 92 56 80 72  
info@e-schoepf.de · www.e-schoepf.de